Hulp inroepen
met één druk op de knop

CM4500
Mobeye Paniekmelder

De Mobeye Paniekmelder alarmeert de ingestelde contactpersonen na het indrukken van de knop. De paniekknop heeft geen bekabeling nodig en werkt langdurig op batterijen. Compact en betrouwbaar. Het doosje kan dichtbij een persoon, onder een bureau, bed of bij een machine geplaatst worden. De ingebouwde communicatiemodule kan zich met het 4G (en 2G) netwerk verbinden.

Nadat de knop ingedrukt is, alarmeert de Paniekmelder de contactpersonen met een pushbericht, telefonische oproep, sms en/of e-mail. Doormelding naar een meldkamer (PAC) is ook mogelijk.

De Mobeye Paniekmelder werkt langer dan een jaar op een set batterijen. De reactietijd is rond 20-25 seconden. Deze tijd kan versneld worden door gebruik te maken van een externe stroombron (12-24V DC of netspanning).

De set-up is klaar in enkele eenvoudige stappen. De melder kan vrijstaand worden neergezet of via de montagegaten worden opgehangen.

Paniekmelder voor extra veiligheid
De knop zit aan de achterkant van de behuizing, ideaal voor bediening van onder een bureau of bedrand. Voor bediening via een slagbeweging, kan een externe knop worden aangesloten.

Typische toepassingen zijn persoonsbeveiliging voor alleenwerkers, kwetsbaren thuis of het bieden van veiligheid aan (winkel) personeel.

CM4500
Mobeye Paniekmelder

HOE HET WERKT

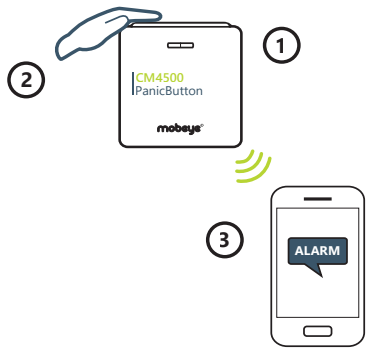

De Mobeye CM4500 alarmeert contactpersonen na het indrukken van de knop. De paniekmelder stuurt een melding naar vooraf ingestelde contactpersonen. In kwetsbare situaties geeft dit extra veiligheid.

1. In enkele stappen zijn de instelllingen en contactpersonen voorbereid. Bevestig het kastje op een plaats dichtbij de persoon.
2. Na het indrukken van de knop, reageert de melder direct en verstuurt het de alarmmeldingen.
3. De contactpersonen worden via de telefoon geïnformeerd met een vooraf gedefinieerde alarmtekst. Bij gebruik van de portal en de app, is een escalatieplan en berichtbevestiging mogelijk.

Mobeye Sim, Portal & App service

De Mobeye Portal biedt een overzichtelijk dashboard en essentiële functies, zoals pushberichten via een app, online programmering, inrichting van de meldingen, inzage in de status, gebeurtenissen, netwerksterkte en positie (Cell-Id). De 'keep-alive'monitor bewaakt de binnenkomst van testmeldingen. De meegeleverde Mobeye simkaart activeert u online.

CM4500 - Technische gegevens

Inhoud	• CM4500, 2x CR123 batterijen, simkaart
(Alarm) meldingen	• paniekalarm, stroomuitval, batterijlaagspanning, (gemiste) testmelding • naar privécontacten via een app, oproep, sms en/of e-mail, of naar een meldkamer (PAC)
Rapportages	• status, instellingsoverzicht, gebeurtenissenhistorie, netwerksterkte en positie op basis van Cell-ID
Instellingsopties	• contactpersonen (onbeperkt aantal) voor alarm- en serviceberichten, berichtteksten, testinterval (keep-alive), PAC-inrichting, e.a.
Ingangen	• drukknop, 2x NO/NC ingang (potentiaalvrij), 1x 12V DC (+/-2V)
Stroomvoorziening	• 2x CR123 lithium batterijen *of* 12-24V DC (gereguleerd) + 2x CR123 lithium
Batterijlevensduur	• > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed), > 3 jaar bij normaal gebruik (extern gevoed)
Afmetingen	• 94 x 94 x 28 mm
Connectiviteit	• Mobeye sim/portal de Mobeye simkaart en Portal/App service geven de volledige functionaliteit en optimale zekerheid • Eigen simkaart Bij gebruik van een eigen simkaart werkt het apparaat 'stand-alone', zonder de sim/portalfuncties. De alarmmeldingen gaan via sms en (indien ondersteund door het netwerk) oproep naar (max.) 5 contactpersonen. De programmering gebeurt via sms-commando's. Opmerking: sommige lokale simkaarten stellen niet automatisch de juiste APN voor 4G in.
Communicatiemodule	• 4G (CAT1) + 2G, EMEA, APAC, LATAM.
Accessoires (niet inbegrepen)	• netadapter, externe drukknop

Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige 2G/4G alarm- en telemetrie-technologie. Kijk op mobeye.com voor meer informatie over onze technologie, toepassingen en uitgebreide productinformatie.